

EA 7/3 GH



stage **5V**



Serbatoio da 6,1 lt

Quadro prese

Motore Honda GX 390



Unità di misura: mm

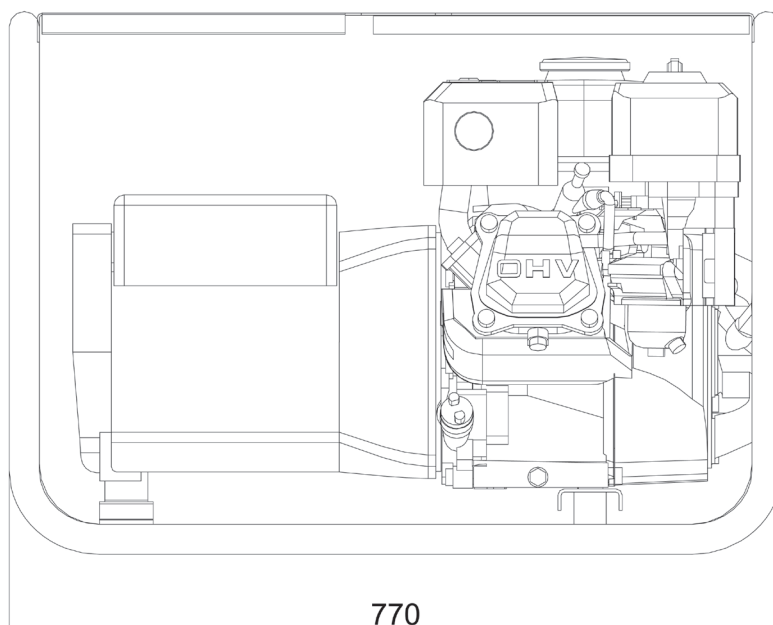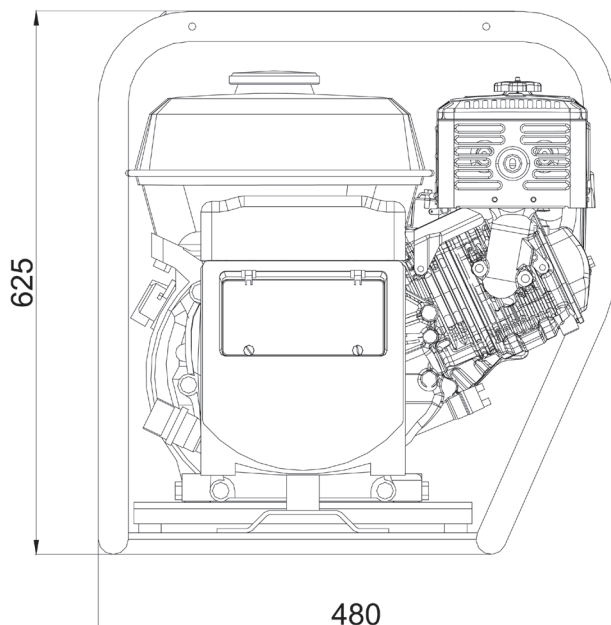

*Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.*

Mase Generators spa

Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno portatile
- Uscita trifase da 7,5 kVA e monofase da 4 kVA
- Motore a benzina 3000 giri/min
- Serbatoio da 6,1 lt

Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale salvavita

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Serbatoio maggiorato (25 lt)
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori a richiesta

- Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

- Lwa 97 (72 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza massima trifase: 7,5 kVA - 400 V
- Potenza massima monofase: 4 kVA - 230 V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

**Motore Benzina
3000 giri/min**

- Tipo: Honda GX 390 OHV - 1 cil. - 11 HP (8,2 kWm) - 390 cm³
- Raffreddamento: aria
- Avviamento: a strappo con fune
- Capacità serbatoio: 6,1 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm
- Peso a secco: 80 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.