

EA 80 GH




stage **5V**



Serbatoio da 6,1 lt

Quadro prese

Motore Honda GX 390

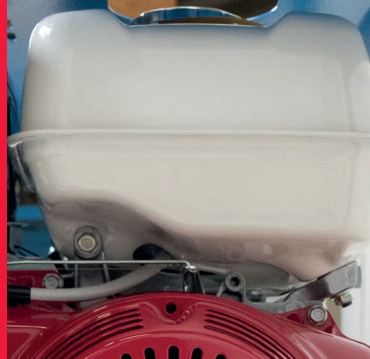

Unità di misura: mm

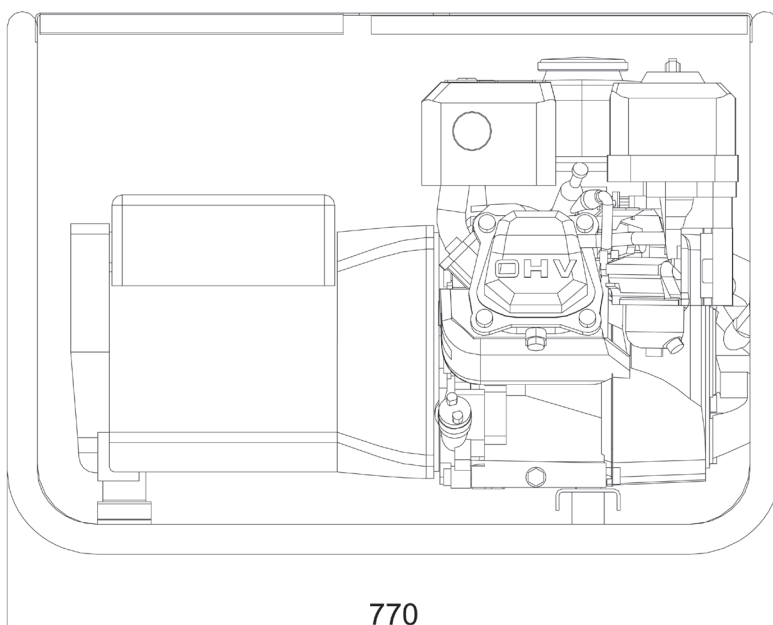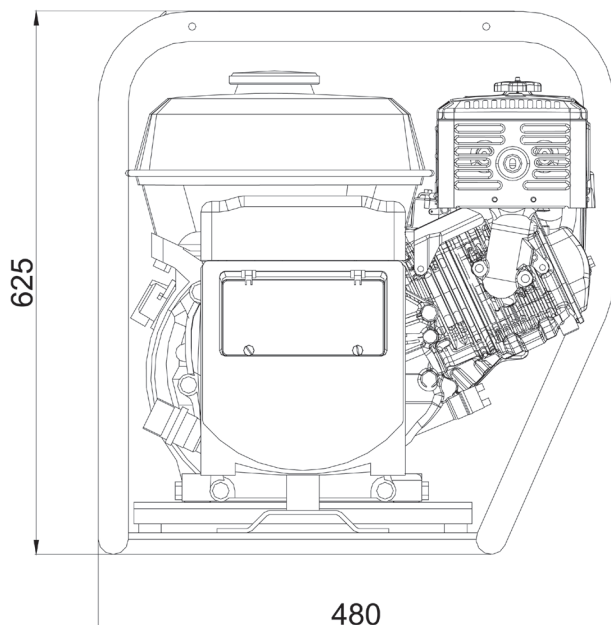

*Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.*

Mase Generators spa

Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno portatile
- Uscita monofase da 7 kVA
- Motore a benzina 3000 giri/min
- Serbatoio da 6,1 lt

Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
- Uscita caricabatteria 12 Vcc protetta da fusibile
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore termico differenziale

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Serbatoio maggiorato (25 lt)
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori a richiesta

- Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

- Lwa 97 (72 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza massima monofase: 7 kVA - 230 V
- Potenza carica batteria: 120 W - 12 V - 10 A - CC
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

**Motore Benzina
3000 giri/min**

- Tipo: Honda GX 390 OHV - STAGE V - 1 cil.
- 11 HP (8,2 kWm) 390 cm³
- Raffreddamento: aria
- Avviamento: a strappo con fune
- Capacità serbatoio: 6,1 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm
- Peso a secco: 78 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.