


LT 7000 SSH-K *hybrid*



LED a basso consumo

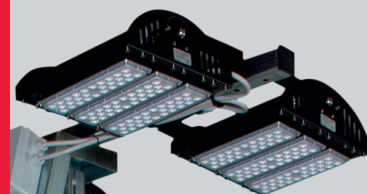


Basamento Movimentabile



Pannello Strumenti


stage 5V
hybrid system
variable speed

Unità di misura: mm

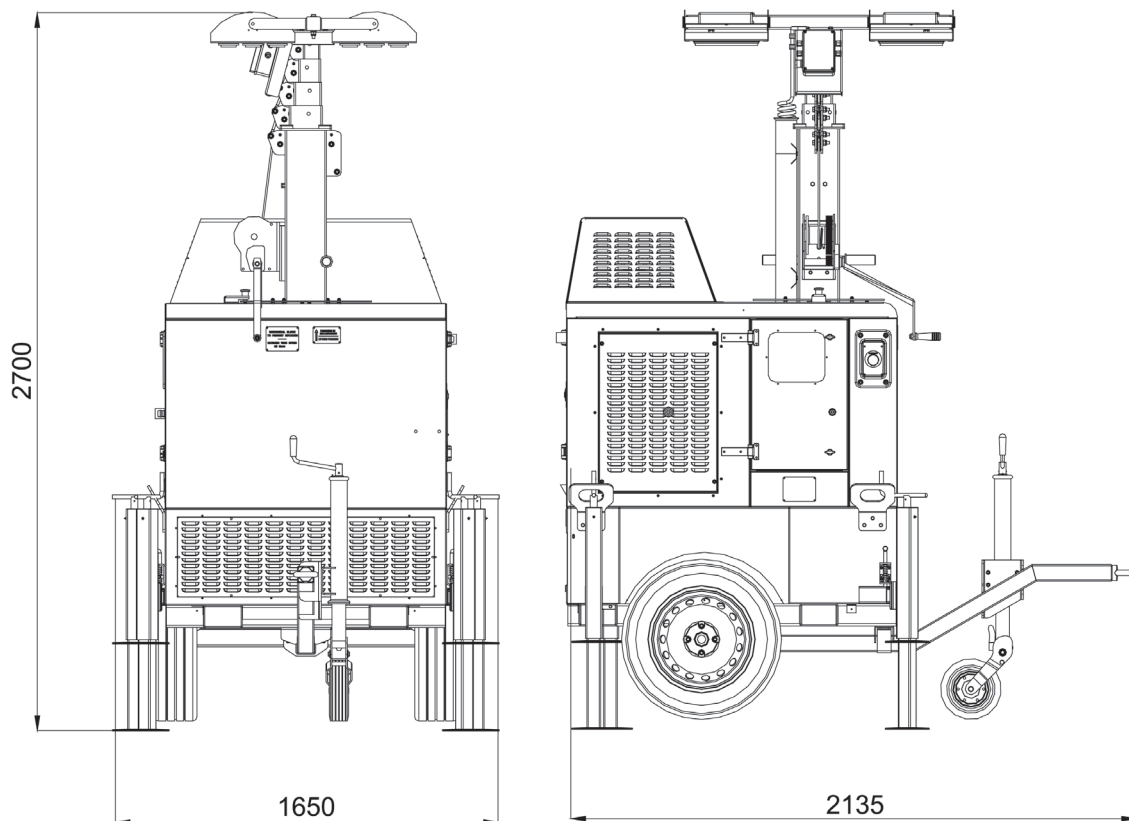

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa

Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Torre faro ibrida
- Batteria al litio
- Motore diesel a giri variabili
- Modello super silenzioso

Dotazioni di serie

- Pannello di controllo con:
 - contaore
 - indicatore livello carburante
 - interruttori lampade
- dispositivo di arresto automatico del motore in caso di:
 - bassa pressione olio
 - avaria carica batteria
- Batteria 12 V incorporata
- Batteria per lampade 48 V:
 - tipo: Litio Li-NMC
 - potenza: 7,2 KW
- 48 Volts Nominali
- 148 Amp.
- Pulsante stop d'emergenza
- 5 stabilizzatori
- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- Torre faro di 8 mt (rotazione di 340°) con innalzamento manuale
- Vasca raccolta liquidi
- Tubolari di inforcamento
- Ganci di sollevamento

Opzioni

- Versione 60 Hz
- Versioni con tensioni diverse
- Innalzamento idraulico
- Scaldiglia motore
- Sensore crepuscolare
- Proiettore con lampade LED da 4 x 100, 150, 360 W
- Proiettore con lampade alogene

Accessori a richiesta

- Carrello stradale omologabile a 2 ruote

Potenza acustica

- Lwa 92 (67 dB a 7 mt)

Generatore CA

- Tipo: magneti permanenti
- Potenza trifase: 48V

Motore Diesel giri variabili

- Tipo: Kubota Z482 - 2 cil. - 479 cm³
- Potenza massima: 11,1 hp (8,3 kWm) a 3000 giri/min
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 80% del carico: 2,6 lt/h a 3000 giri/min

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 100 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 2135 x 1650 x 2700 mm
- Dimensioni massime (Lu x La x H): 2135 x 2740 x 9250 mm
- Peso a vuoto: 830 kg
- Consumo medio per ore di luce: 0,28 lt/h (4 x 150 W) - 0,55 lt/h (4 x 300 W)
- Tempo di ricarica della batteria: 1h 40' (4 x 150 W) - 1h 55' (4 x 300 W)
- Autonomia della batteria: 12h (4 x 150 W) - 6h (4 x 300 W)
- Resistenza al vento: 80 km/h
- Autonomia totale di lavoro (@100%): 350h (4 x 150 W) - 190 h (4 x 300 W)

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.