



SERIE H/A

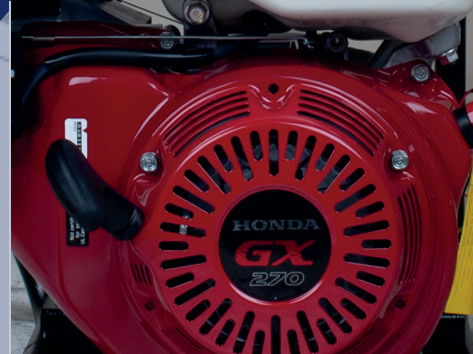

MOTORE HONDA

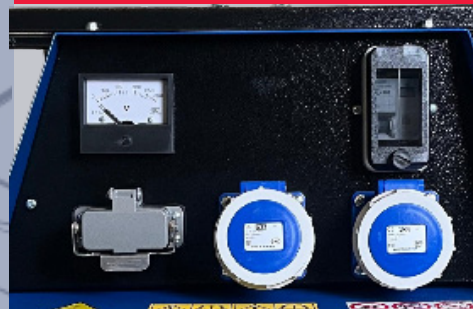

PANNELLO DI CONTROLLO



GANCIO DI SOLLEVAMENTO

I generatori portatili della serie H/A sono dotati di motore a benzina Honda da 3000 giri/min, conforme alla normativa Stage V, e predisposti per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore integrato nel quadro strumenti. Il gancio di sollevamento, posizionato sul telaio, ne agevola la movimentazione, rendendo l'utilizzo pratico e immediato anche nelle situazioni più dinamiche.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.

Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.



COMPATTA



VERSATILE



STAGE V



mase generators spa

Via Tortona, 345 | 47522 - Cesena (FC) | Italy

Tel. +39 0547 354311

commercial@masegenerators.com

www.masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

MG 50 H/A

- Arresto automatico per basso livello olio
- 2 prese monofase 16 A - 230 V - IP 67
- Batteria d'avviamento
- Voltmetro
- Interruttore magnetotermico differenziale
- Connettore per quadro AMF-ATS e comando a distanza
- Gancio di sollevamento


MG 80 H/A

- Arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa monofase 16 A - 230 V - IP 67
- 1 presa monofase 32 A - 230 V - IP 67
- Batteria d'avviamento
- Voltmetro
- Interruttore magnetotermico differenziale
- Protezioni per uscite di potenza
- Connettore per quadro AMF-ATS e comando a distanza
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Gancio di sollevamento centrale


MG 7.5 H/A

- Arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa trifase 16 A - 400 V - IP 67
- 1 presa monofase 16 A - 230 V - IP 67
- Batteria d'avviamento
- Voltmetro
- Interruttore magnetotermico differenziale
- Protezioni per uscite di potenza
- Connettore per quadro AMF-ATS e comando a distanza
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Gancio di sollevamento centrale

DIMENSIONI ESPRESSE IN MILLIMETRI

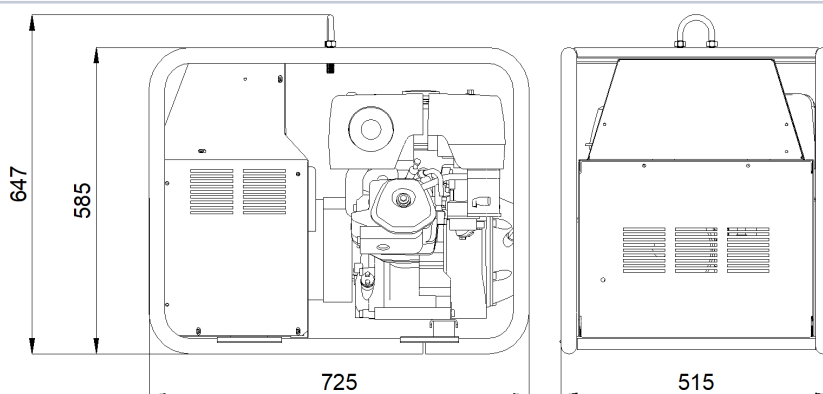

CON CARRELLO

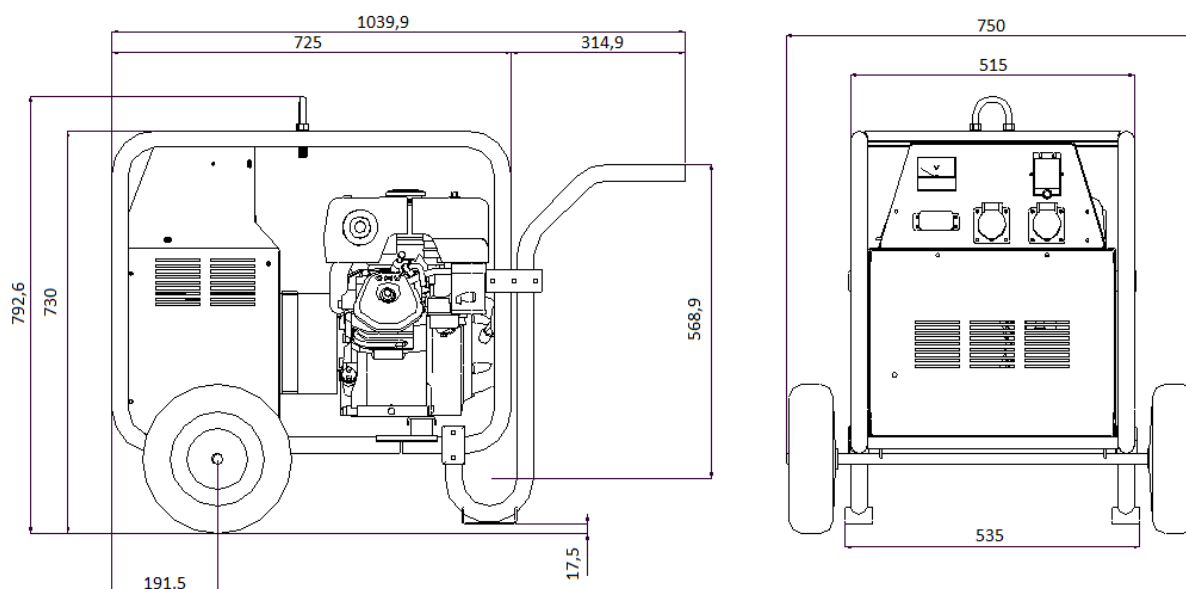



SPECIFICHE TECNICHE

FX 50 H/A

FX 80 H/A

FX 7.5 H/A

Potenza acustica Lwa

99 (74 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

Sincrono

Potenza max. trifase

7 kVA - 400 V

Potenza max. monofase

4,5 kVA - 230 V

7 kVA - 230 V

2,5 kVA - 230 V

Fattore di potenza

cos ϕ 0,8

Mot. Yanmar 1500 giri

GX 270 OHV

GX 390 OHV

Alimentazione

Benzina

No. cilindri

1

Potenza

8,2 HP (6,1 kWm)

11 HP (8,2 kWm)

11 HP (8,2 kWm)

Cilindrata

270 cm³

390 cm³

Raffreddamento

Aria

Avviamento

Elettrico

Capacità serbatoio

5,3 lt

6,1 lt

Consumo carburante

2,2 lt/h

3,3 lt/h

@75%

Classe d'isolamento

H

Temperatura ambiente

40 °C

Altitudine di riferimento

1000 mt

Grado di protezione

IP 23

Dimensioni (LxWxH)

1430x690x930 mm

Peso a secco

78 kg

93 kg

95 kg



PERSONALIZZAZIONI

OPZIONI A RICHIESTA

- Regolatore automatico di tensione (AVR)*

ACCESSORI

- 1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
- 2- Comando a distanza
- 3- Pannello avviamento automatico MPnano2
- Trolley due ruote e maniglie

*Di serie per i modelli FX 80 H/A ed FX 7.5 H/A



.1



.2



.3



mase generators spa

Via Tortona, 345 | 47522 - Cesena (FC) | Italy

Tel. +39 0547 354311

commercial@masegenerators.com

www.masegenerators.com