

MW 16-400 SS-Y



stage5V

Pannello frontale





Sportello protezione strumenti



Gancio di sollevamento



Unità di misura: mm

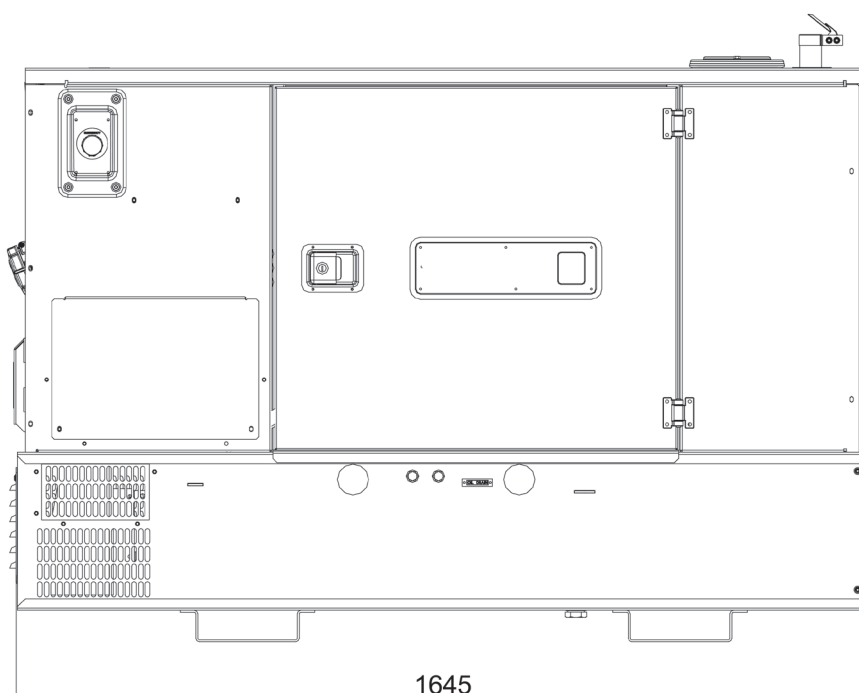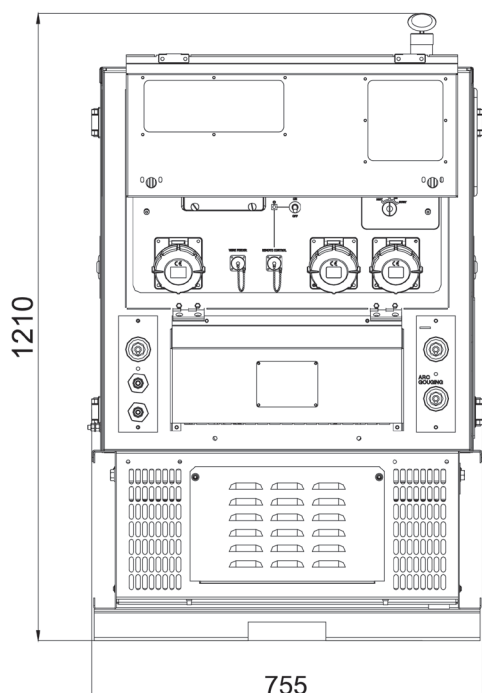

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Motosaldatrice a corrente continua da 400 A
- Generatore a corrente alternata trifase e monofase
- Versione super silenziosa
- Motore Diesel 1500 giri

Dotazioni di serie

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig lift arc / Mig / Scriccatura

- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di: avaria carica batteria, basso livello carburante, bassa pressione olio, alta temperatura acqua
- Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico
- 1 presa trifase CEE 32 A, 400 V
- 2 prese monofase CEE 32 A, 230 V
- Protezione per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Batteria 12 V
- Presa per comando a distanza
- Indicatore livello carburante
- Contaore
- Voltmetro
- 1 uscita monofase 48 V
- Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con deviatore
- Potenzimetro arco forzato (Basic cellulosic)
- Saldatura Mig (CC - CV)
- Saldatura Tig lift arc
- Pulsante stop d'emergenza
- Gancio di sollevamento centrale
- Tubolari di rinforco

Opzioni

- Versioni speciali con tensioni diverse
- Invertitore di polarità incorporato
- Versione 60Hz
- Silenziatore parascintille

Accessori a richiesta

- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- GRT4W: carrello con 4 ruote pneumatiche e timone
- Unità di comando a distanza + cavo 20 mt
- Modulo invertitore di polarità
- Modulo per saldatura a filo (MIG)
- Cavi di saldatura Ø 50 mm² (20+15 m) con accessori

Potenza acustica

- Lwa 94 (69 dB a 7 mt)

Saldatura CC

- Regolazione della corrente: elettronica
- Intermittenza al 60%: 400 A - 36 V
- Intermittenza al 100%: 350 A - 34 V
- Regolazione elettronica (modo CC): 30 A - 400 A
- Tensione d'innescio: 70V
- Diametro massimo elettrodo: 8 mm

Generatore CA - 50Hz

- Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto
- Potenza trifase (massima): 16kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 5,5kVA - 230V
- Potenza monofase (massima): 5 kVA - 48 V
- Fattore di potenza: cos ϕ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: Yanmar 4TNV88 - 4 cil. - 2190 cm³
- Potenza massima: 24,1 hp (18 kWm)
- Avviamento: elettrico
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,5 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 70 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 1645 x 755 x 1210 mm
- Peso a secco: 700 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.