

MW 5/225 I-EB/H





stage5V



Motore Honda GX390

Calibratore Corrente Saldatura

Serbatoio da 6,1 lt

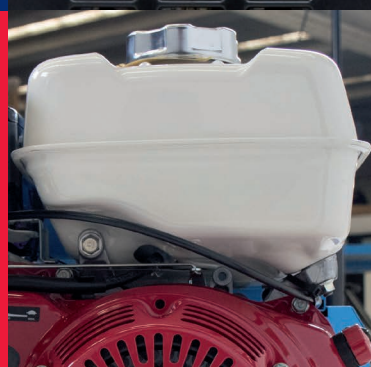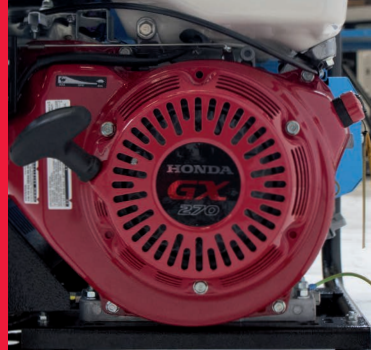

Unità di misura: mm

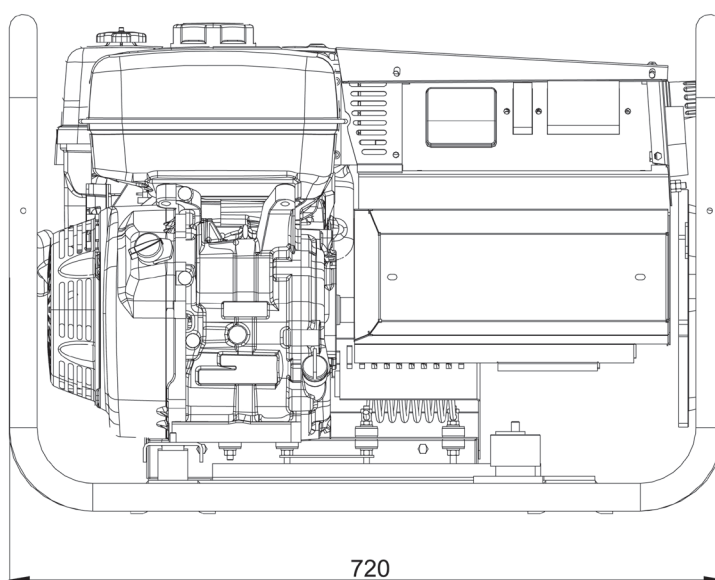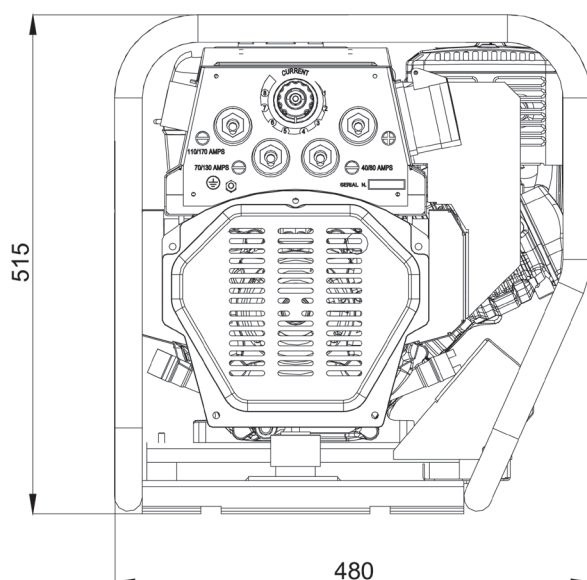

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa

Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Motosaldatrice portatile a corrente continua
- Output di 225 A
- Con generatore a corrente alternata trifase e monofase
- Motore a benzina 3000 giri/min

Dotazioni di serie

Metodo di saldatura: Elettrodo

- Arresto automatico per basso livello olio
- Interruttore differenziale salvavita
- Protezioni per uscite di potenza
- 1 presa trifase CEE 400V - 16A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Voltmetro

Opzioni

- Versioni speciali con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Uscita 48V

Accessori a richiesta

- Trolley: due ruote e maniglie
- Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori

Potenza acustica

- Lwa 98 (73 dB at 7 mt)

Saldatura CC

- Regolazione della corrente: elettromeccanica
- Intermitenza al 35%: 225A - 29V
- Intermitenza al 40%: 225A - 22V
- Intermitenza al 60%: 170A - 27V
- Regolazione elettronica (modo CC): 40A - 225A
- Tensione d'innescio: 90V
- Diametro massimo elettrodo: 5 mm

Generatore CA-50Hz

- Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto
- Potenza trifase (d'emergenza): 5kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 4,5kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 4kVA - 230V
- Fattore di potenza: cos φ 0,8

**Motore benzina
3000 giri/min**

- Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - STAGE V - 390 cm³
- Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm)
- Avviamento: manuale
- Raffreddamento: aria
- Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 720 x 480 x 515 mm
- Peso a secco: 95 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.