


MW 6/230 SYi



Pannello Strumenti



Inverter

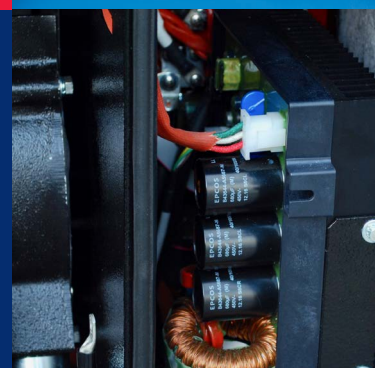

Gancio di sollevamento





stage **5V**

variable
speed



Unità di misura: mm

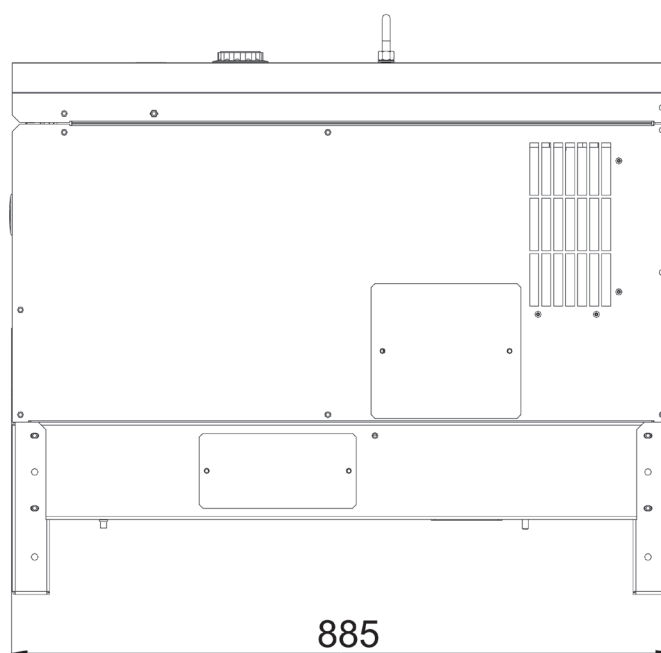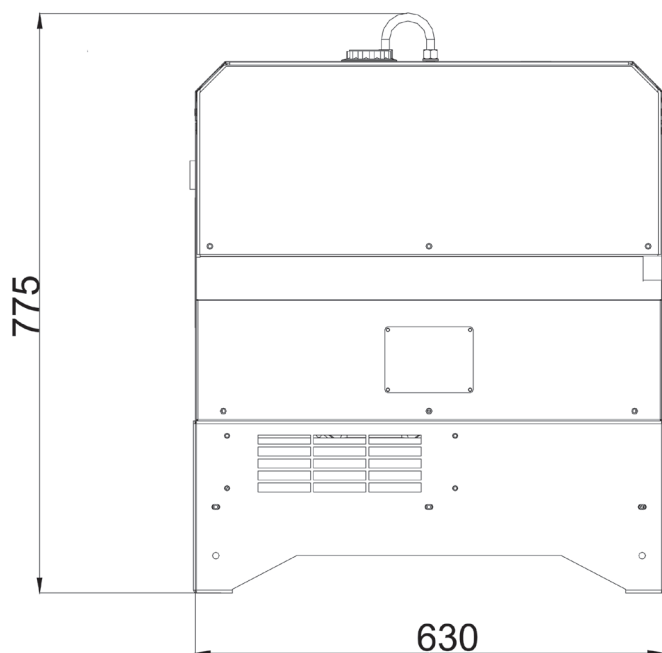

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Motosaldatrice a corrente continua da 170 A
- Con generatore a corrente alternata trifase e monofase
- Versione silenziosa
- Motore diesel giri variabili

Dotazioni di serie

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig Lift Arc

- Potenza di saldatura: 170 A
- Potenza di saldatura: 170 A
- Presa per comando a distanza
- Dispositivo arresto automatico del motore con spia di segnalazione per:
 - avaria carica batteria
 - bassa pressione olio
- Batteria 12V
- Contatore
- Voltmetro
- Pulsante stop d'emergenza
- Interruttore differenziale salvavita
- Protezioni per uscite di potenza
- 1 presa trifase CEE 400 V - 16 A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Gancio centrale di sollevamento

Opzioni

- Versione con tensioni diverse
- Silenziatore parascintille

Accessori a richiesta

- Trolley: due ruote e maniglie
- Unità di comando a distanza + cavo 20 mt
- Modulo invertitore di polarità
- Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori

Potenza acustica

- Lwa 96 (71 dB a 7 mt)

Saldatura CC

- Regolazione della corrente: elettronica
- Intermittenza al 60%: 170A
- Regolazione elettronica (modo CC): 20A - 170A
- Tensione d'innescio: 70V
- Diametro massimo elettrodo: 5 mm

Generatore CA-50Hz

- Tipo: Sincrono, autoeccitato e autoprotetto
- con AVR
- Potenza trifase (d'emergenza): 6kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 2kVA - 230V
- Fattore di potenza: cos φ 0,8

**Motore Diesel
giri variabili**

- Tipo: Yanmar L100V - 1 cil. - 435 cm³
- Potenza massima: 8,8 hp (6,5 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: aria
- Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 10,5 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 885 x 630 x 775 mm
- Peso a vuoto: 170 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.