

MW 8/300 I-K



stage5V

Pannello strumenti





Serbatoio User Friendly



Gancio di sollevamento



Unità di misura: mm

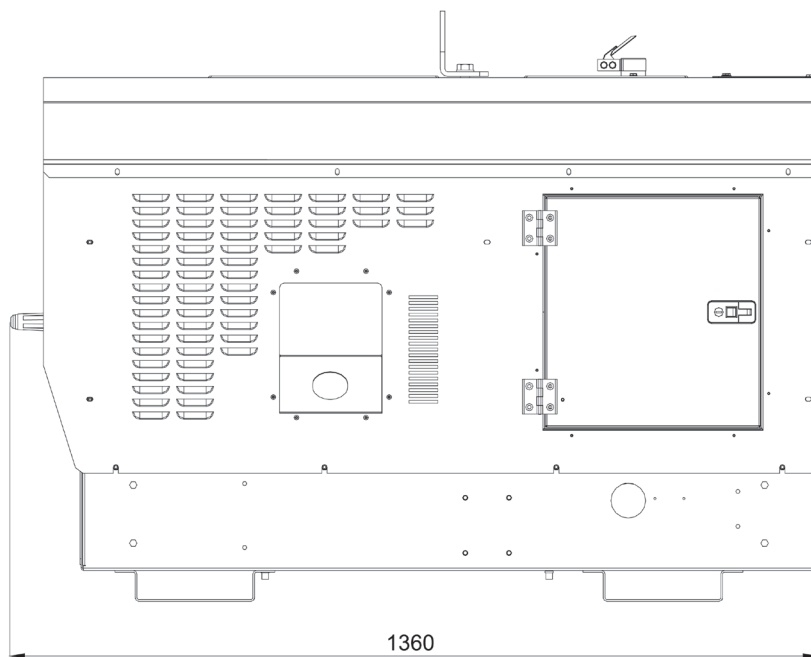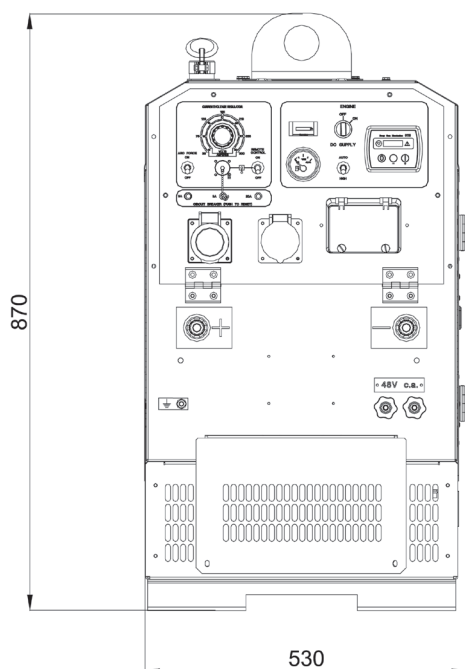

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Motosaldatrice a corrente continua
- Rilascia un output di 300 A
- Generatore a corrente alternata trifase e monofase
- Motore diesel 3000 giri/min

Dotazioni di serie

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:
 - mancato avviamento
 - bassa pressione olio
 - alta temperatura acqua
 - basso livello carburante
 - sopra/bassa tensione alternatore
- sopra/sotto frequenza alternatore
- Indicatore livello carburante
- Protezioni per uscite di potenza
- 1 presa trifase CEE 400V - 16A
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- Interruttore magnetotermico differenziale
- Presa per comando a distanza
- Selettore arco forzato
- Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico
- Batteria 12V
- Gancio centrale di sollevamento
- Pulsante stop d'emergenza

Opzioni

- Versioni speciali con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Saldatura Tig Lift Arc
- Saldatura MIG
- Silenziatore parascintille
- Uscita 48V

Accessori a richiesta

- Trolley: 2 ruote e maniglie
- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- Unità di comando a distanza con cavo 20 mt
- Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
- Modulo invertitore di polarità
- Modulo per saldatura a filo (MIG)
- Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori

Potenza acustica

- Lwa 99 (74 dB a 7 mt)

Saldatura CC

- Intermittenza al 35%: 300A - 32V
- Intermittenza al 60%: 270A - 31V
- Regolazione continua: 30A - 300A
- Tensione d'innesco: 70V
- Diametro massimo elettrodo: 6 mm

Generatore CA-50Hz

- Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto
- Potenza trifase (massima): 8kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 2,7kVA - 230V
- Fattore di potenza: cos φ 0,8

**Motore Diesel
3000 giri/min**

- Tipo: Kubota D722 - 3 cil. - 719 cm³
- Potenza massima: 19 hp (14 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 30 lt
- Dimensioni (L x W x H): 1360 x 530 x 870 mm
- Peso a secco: 345 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.