

MW 9/310 SSY



Pannello frontale





Sportello protezione strumenti



Gancio di sollevamento



Unità di misura: mm

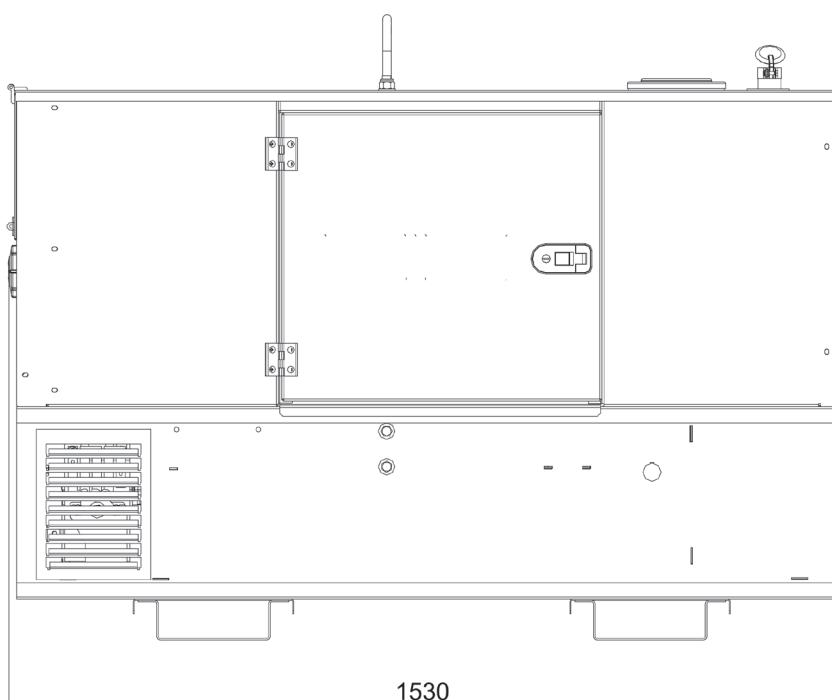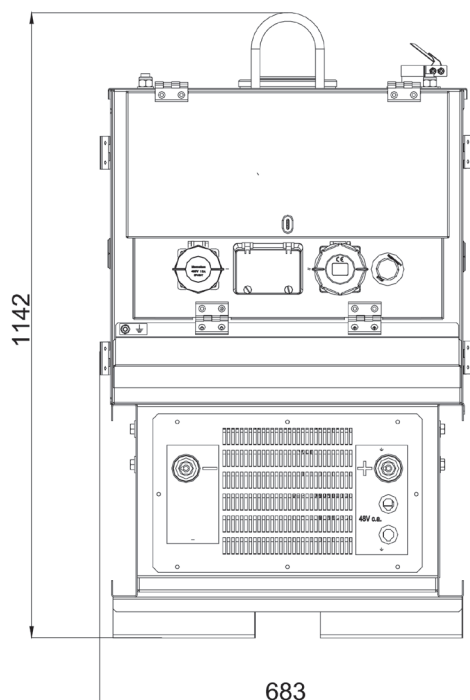

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Motosaldatrice a corrente continua da 300 A
- Generatore a corrente alternata trifase e monofase
- Motore diesel 3000 giri/min
- Versione super silenziosa

Dotazioni di serie

- Metodo di saldatura: Elettrodo (SMAW)**
- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: avaria carica batteria, basso livello carburante, bassa pressione olio, alta temperatura
 - Selettore arco forzato
 - Presa per comando a distanza
 - Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico
 - 1 presa trifase CEE 400V - 16A
 - 1 presa monofase CEE 230V - 32A
 - Uscita 48V
 - Interruttore differenziale
 - Protezioni per uscite di potenza
 - Batteria 12V
 - Indicatore livello carburante
 - Contatore
 - Voltmetro
 - Pulsante stop d'emergenza
 - Tubo di estrazione olio motore
 - Vasca di raccolta liquidi
 - Gancio centrale di sollevamento

Opzioni

- Versioni speciali con tensioni diverse
- Saldatura Tig Lift Arc
- Saldatura MIG
- Silenziatore parascintille

Accessori a richiesta

- Trolley: 2 ruote e maniglie
- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- Unità di comando a distanza + cavo 20 mt
- Modulo invertitore di polarità
- Modulo per saldatura a filo (MIG)
- Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori

Potenza acustica

- Lwa 92 (67 dB a 7 mt)

Saldatura CC

- Regolazione della corrente: elettronica
- Intermittenza al 35%: 300A - 32V
- Intermittenza al 60%: 270A - 31V
- Regolazione elettronica (modo CC): 30A - 300A
- Tensione d'innescio: 70V
- Diametro massimo elettrodo: 6 mm

Generatore CA-50Hz

- Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto
- Potenza trifase (emergenza): 8kVA - 400V
- Potenza monofase (emergenza): 2,7kVA - 230V
- Potenza monofase (emergenza): 5kVA - 48V
- Fattore di potenza: cos φ 0,8

**Motore Diesel
3000 giri/min**

- Tipo: Yanmar 3TNM72 - 3 cil. - 904 cm³
- Potenza massima: 19,4 HP (14,4 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 75% del carico: 5,1 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 50 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 1530 x 683 x 1142 mm
- Peso a vuoto: 475 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.