

PD 10/8 SSKL



stage5V

Pannello strumenti





Accesso rapido



Gancio di sollevamento



Unità di misura: mm

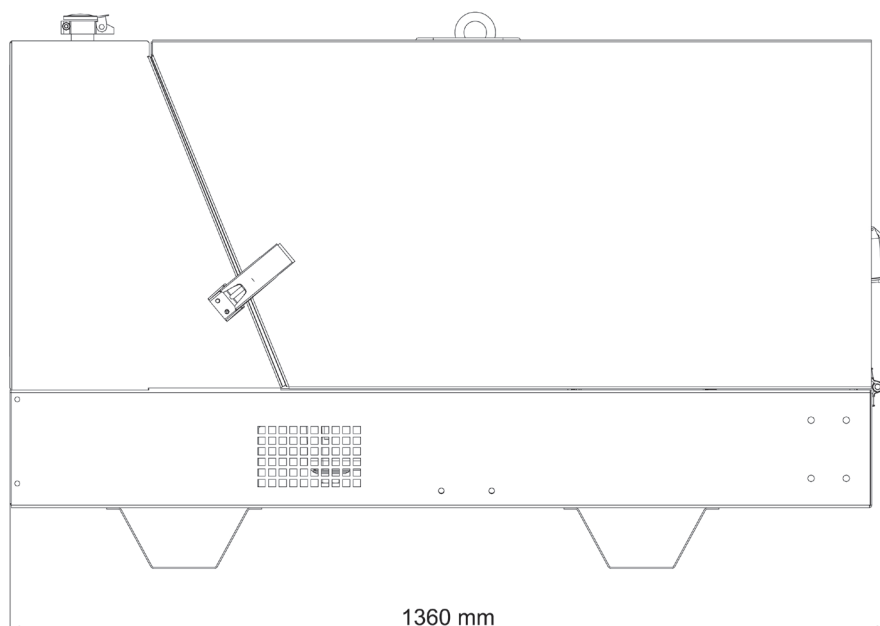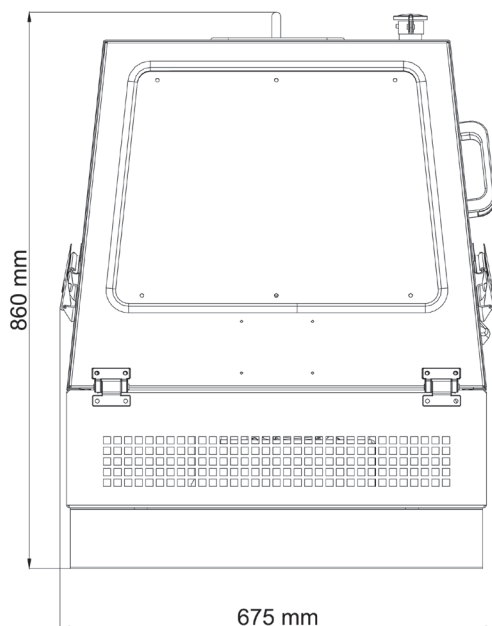

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno super silenzioso
- Motore Diesel 1500 giri/min
- Serbatoio da 30 lt

Dotazioni di serie

- Batteria 12 V
- 1 presa trifase CEE 400V - 16A
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Protezione termica
- Interruttore differenziale
- Pulsante stop d'emergenza
- Selettore prelievo potenza monofase rinforzata
- Voltmetro
- Contatore
- Gancio centrale di sollevamento
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
- Spia preriscaldamento candele
- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
 - avaria carica batteria
 - alta temperatura acqua
 - bassa pressione olio
 - basso livello carburante

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Silenziatore parascintille
- Scaldiglia motore

Accessori a richiesta

- Unità di comando a distanza con cavo 20 mt
- Quadro AMF / ATS
- Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

- Lwa 90 (65 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza trifase (emergenza): 10 kVA - 400 V
- Potenza monofase (emergenza): 6,6 kVA - 230 V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

**Motore Diesel
1500 giri/min**

- Tipo: Kubota D 1105 - 3 cil. - 1123 cm³
- Potenza massima: 12,7 HP (9,5 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Capacità serbatoio: 30 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 2 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 1360 x 675 x 860 mm
- Peso a secco: 350 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.