

PD 10 S-KL



stage5V


Spie di segnalazione





Emergency Stop



Serbatoio da 40 lt

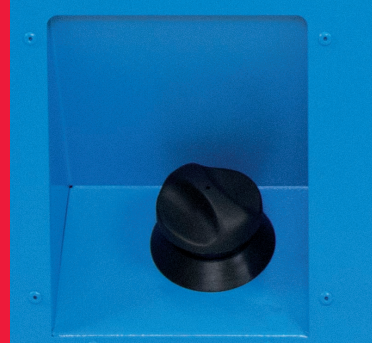

Unità di misura: mm

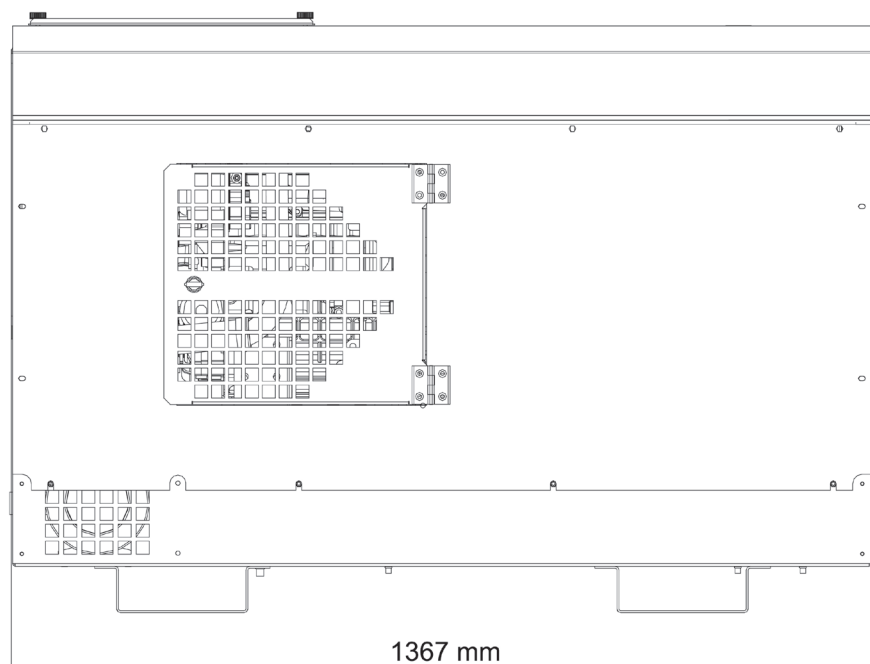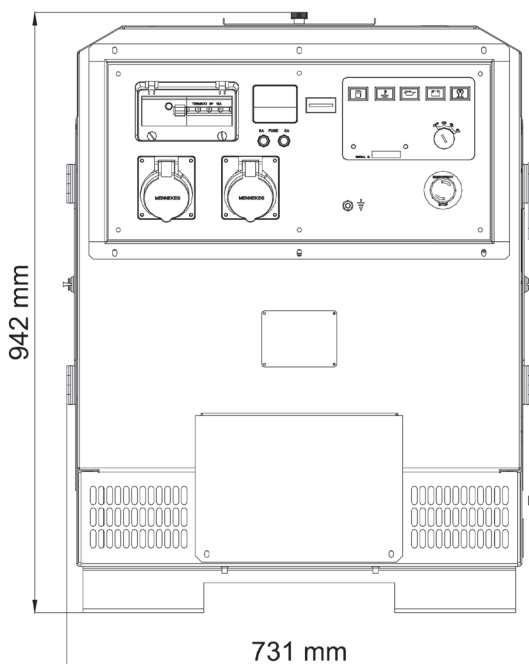

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno silenzioso
- Uscita trifase da 10 kVA e monofase da 3,3 kVA
- Motore Diesel 1500 giri/min
- Serbatoio da 40 lt

Dotazioni di serie

- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
 - avaria carica batteria
 - alta temperatura acqua
 - basso livello carburante
 - bassa pressione olio
- 1 presa trifase CEE 400V - 16A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Batteria 12 V
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Voltmetro
- Contatore
- Pulsante stop d'emergenza
- Passaggio forche
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz

Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- Comando a distanza START/STOP (cavo 20 mt)
- Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

- Lwa 95 (70 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza trifase (emergenza): 10kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 9kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 3,3kVA - 230V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

**Motore Diesel
1500 giri/min**

- Tipo: Kubota D1105 - 3 cil. - 1123 cm³
- Potenza massima: 12,7 hp (9,5 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 75% del carico: 2 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40°C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 40 lt
- Dimensioni (L x W x H): 1357 x 707 x 942 mm
- Peso a secco: 350 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.