

# VOYAGER 8050 DMi




stage **5V**


Pannello di controllo

Motore Kubota giri variabili

Ingresso e uscita gasolio

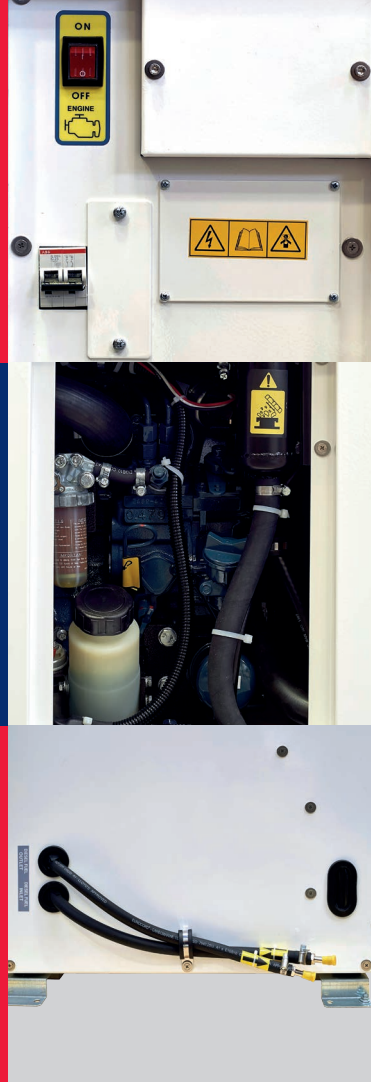

Unità di misura: mm

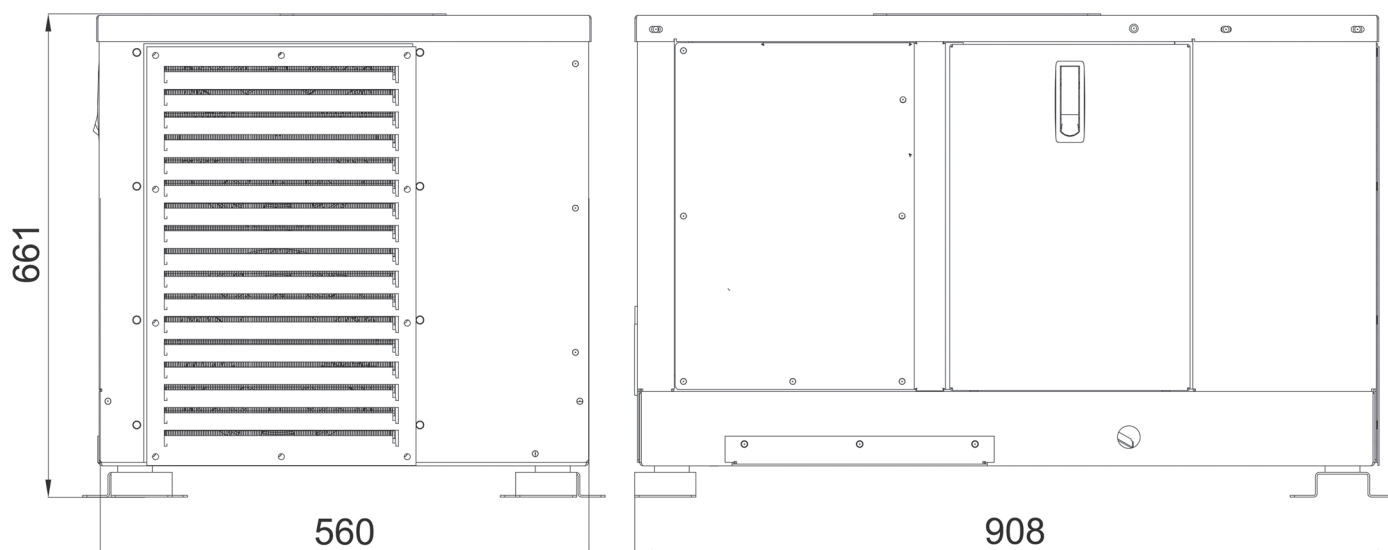

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.  
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

**Mase Generators spa**  
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311  
[www.masegenerators.com](http://www.masegenerators.com) - [commercial@masegenerators.com](mailto:commercial@masegenerators.com)

**mase**  
**GENERATORS**  
*Believing in change.*

## Descrizione

- Gruppo elettrogeno veicolare
- Versione super silenziosa
- Motore Diesel a giri variabili

## Dotazioni di serie

- Pannello di controllo a distanza con cavo 10 mt
- Pannello di controllo incorporato
- Pulsanti di avviamento ed arresto
- Arresto automatico per avarie motore
- Spie di segnalazione avarie motore
- Spia di funzionamento
- Protezioni per uscite di potenza
- Memoria guasti
- Contatore
- Interruttore arresto di emergenza
- Marmitta incorporata

## Opzioni

- Serbatoio in plastica 20 lt con staffe
- Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe
- Kit indicatore riserva carburante
- Bocchettone con chiusura a chiave
- Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone
- Flessibile scarico distanza 2 mt.
- Tubo carburante Andata/Ritorno al serbatoio

## Potenza acustica

- Lwa 86 (61 dB a 7 mt)

## Generatore CA-50Hz

- Tipo: PMG
- Potenza massima monofase: 10 kVA - 230V
- Fattore di potenza:  $\cos \phi$  0,8

## Motore Diesel giri variabili

- Tipo: Kubota D602 - 2 cil. - 14,5 hp (10,8 kWm) - 599 cm<sup>3</sup>
- Raffreddamento: liquido
- Avviamento: elettrico
- Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 lt/h

## Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (\*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (\*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 908 x 560 x 661 mm
- Peso a secco: 210 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.