

WELDBABY 180



stage **5V**

Pannello strumenti





Motore Honda 4000 giri



Serbaioio da 3,1 lt



Unità di misura: mm

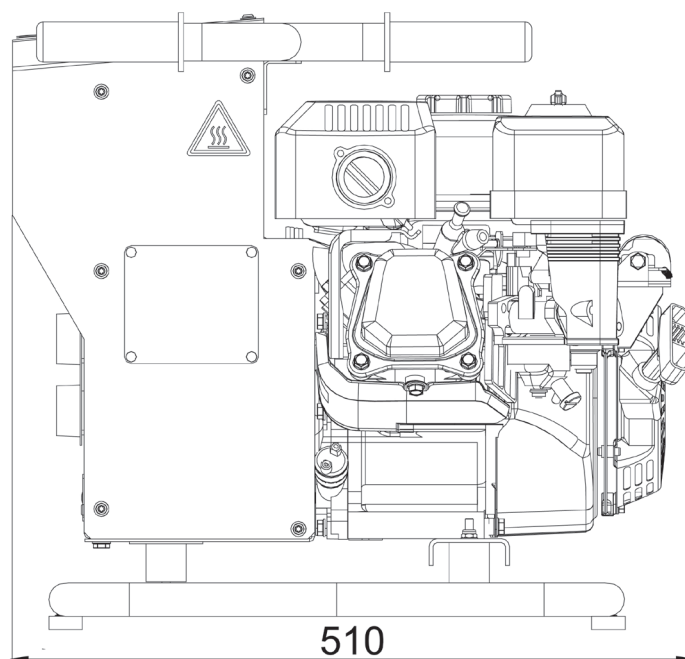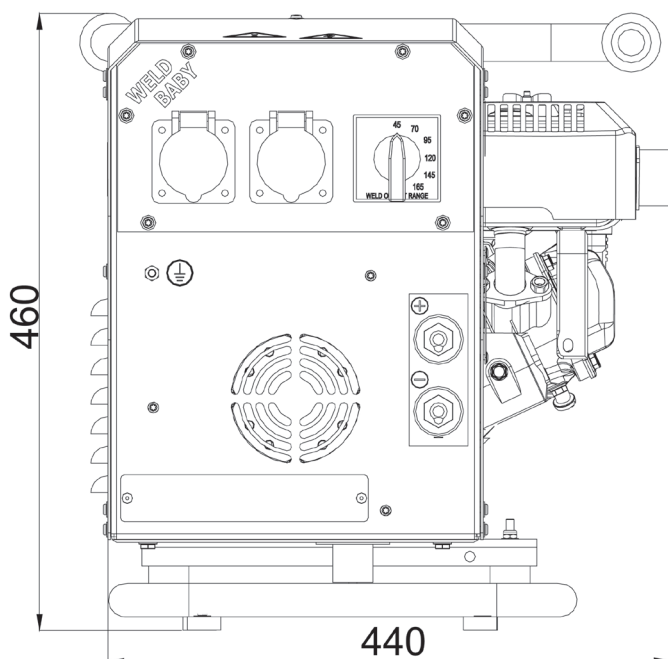

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Motosaldatrice portatile
- Saldatura a corrente continua da 150 A
- Generatore a corrente continua monofase
- Motore benzina 4000 giri

Dotazioni di serie

Metodo di saldatura: Elettrodo

- Arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa monofase CEE 16 A 110 V
- 1 presa monofase CEE 16 A 230 V
- Protezione termica
- Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico

Potenza acustica

- Lwa 98 (73 dB a 7 mt)

Saldatura CC

- Intermittenza al 60%: 150 A - 24 V
- Regolazione della corrente: 40 A - 150 A
- Tensione d'innesco: 70 V
- Diametro massimo elettrodo: 3,25 mm

Generatore CC-50Hz

- Tipo: sincro, magneti permanenti (PMG)
- Potenza monofase: 1 kW - 230 V CC
- Potenza monofase: 0,5 kW - 110 V CC

Motore benzina 4000 giri/min

- Tipo: Honda GX 200 - STAGE V - 1 cil. - 5,1 HP (3,8 kWm) - 196 cm³
- Raffreddamento: aria
- Avviamento: a strappo con fune
- Capacità serbatoio carburante: 3,1 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 1,8 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe di isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 510 x 440 x 460 mm
- Peso a secco: 35 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.